



检测报告

报告编号

HYEP22072919997003

第 1 页 共 9 页

委托单位

苏州己任环保科技有限公司

受检客户名称

苏州己任环保科技有限公司

受检客户地址

苏州市高新区浒青路 36 号

样品类别

雨水、废水、废气、噪声

江苏恒誉环保科技有限公司



检测说明

报告编号 HYEP22072919997003

第 2 页 共 9 页

1. 检测单位地址：盐城市盐都区盐龙街道办事处中小企业园 2-B-2 幢
2. 本报告无江苏恒誉环保科技有限公司检验检测专用章、骑缝章和授权签字人签发无效。
3. 本报告不得涂改、增删。
4. 本报告只对采样样品检测结果负责。
5. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
6. 未经江苏恒誉环保科技有限公司书面批准，不得部分复制检测报告。
7. 对本报告有疑义，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
8. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再做留样。
9. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时状况。

检测单位：江苏恒誉环保科技有限公司

检测地址：江苏省盐城市盐都区盐龙街道办事处中小企业园 2-B-2 幢（D）

检测委托受理电话：0515-81999199

报告质量投诉电话：0515-81992085

编 制： 孙洁

审 核： 邱海良

签 发： 刘美玲

签发日期： 2022年10月13日

采样日期： 2022 年 08 月 16 日

检测日期： 2022 年 08 月 16~22 日

检测报告


报告编号 HYEP22072919997003

第 3 页 共 9 页

样品信息:

检测类别	检测结果	采样人	采样方式	样品状态
雨水	详见 (1)	徐忠军、刘睿	瞬时	/
生活废水	详见 (2)		瞬时	/
无组织废气	详见 (3)		瞬时、连续	滤膜、吸收液、气袋 真空瓶完好
有组织废气	详见 (4)		瞬时、连续	滤膜、气袋完好
噪声	详见 (5)		连续	/

附图:

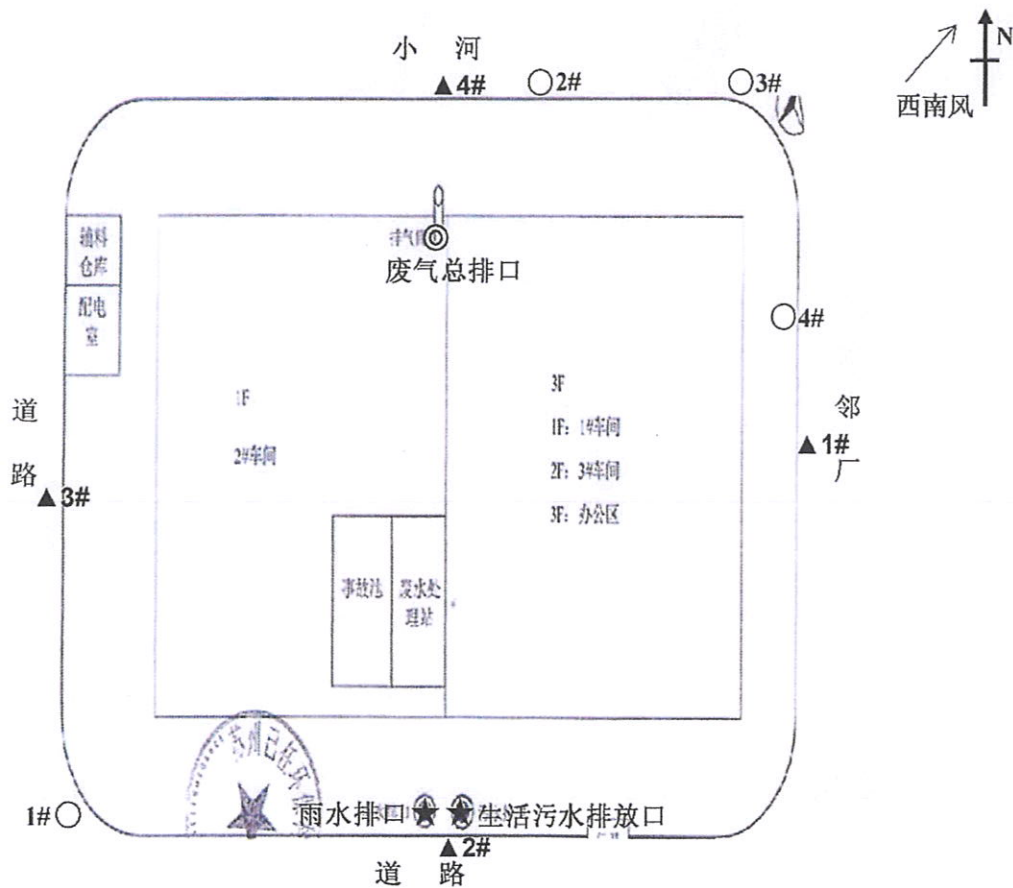

说明: ★ 表示雨水、生活废水采样点
○ 表示无组织废气采样点
◎ 表示有组织废气采样点
▲ 表示噪声采样点

检测报告

报告编号 HYEP22072919997003

第 4 页 共 9 页

检测结果:

(1) 雨水

检测点	检测项目	检测结果			单位
		浅黄、微臭、微浑浊			
		HYEG2904 -YS1-1-1	HYEG2904 -YS1-1-2	HYEG2904 -YS1-1-3	
雨水排口 2022.08.16	悬浮物	7	8	9	mg/L
	化学需氧量	110	114	111	mg/L

注：雨水排放口采集样品为积存雨水。

(2) 生活废水

检测点	检测项目	检测结果			参考 限值	单位
		浅黄、微臭、浑浊				
		HYEG2904 -SF1-1-1	HYEG2904 -SF1-1-2	HYEG2904 -SF1-1-3		
生活污水 排放口 2022.08.16	pH 值	7.5	7.2	7.3	6.5-9.5	无量纲
	悬浮物	17	18	19	400	mg/L
	化学需氧量	172	170	175	500	mg/L
	五日生化需氧量	54.9	59.0	55.7	350	mg/L
	氨氮	31.8	31.2	31.4	45	mg/L
	总磷	2.53	2.61	2.65	8	mg/L

注：参考限值参照《污水排入城镇下水道水质标准》GB T 31962-2015 B 级标准，参照标准由客户提供。

(3) 无组织废气

检测点 2022 年 08 月 16 日	颗粒物		参考限值	单位
	样品编号	检测结果		
厂界上风向 1#检测点	HYEG2904-W1-1-1-KLW	0.112	0.5	mg/m ³
厂界下风向 2#检测点	HYEG2904-W2-1-1-KLW	0.207		mg/m ³
厂界下风向 3#检测点	HYEG2904-W3-1-1-KLW	0.148		mg/m ³
厂界下风向 4#检测点	HYEG2904-W4-1-1-KLW	0.168		mg/m ³

注：参考限值参照《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2020），参照标准由客户提供。

检测报告

报告编号 HYEP22072919997003

第 5 页 共 9 页

检测点 2022 年 08 月 16 日	氨		参考限值	单位
	样品编号	检测结果		
厂界上风向 1#检测点	HYEG2904-W1-1-1-NH3	0.03	/	mg/m ³
厂界下风向 2#检测点	HYEG2904-W2-1-1-NH3	0.04	1.5	mg/m ³
厂界下风向 3#检测点	HYEG2904-W3-1-1-NH3	0.05		mg/m ³
厂界下风向 4#检测点	HYEG2904-W4-1-1-NH3	0.04		mg/m ³

注：参考限值参照《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），参照标准由客户提供。

检测点 2022 年 08 月 16 日	硫化氢		参考限值	单位
	样品编号	检测结果		
厂界上风向 1#检测点	HYEG2904-W1-1-1-H2S	ND	/	mg/m ³
厂界下风向 2#检测点	HYEG2904-W2-1-1-H2S	0.001	0.06	mg/m ³
厂界下风向 3#检测点	HYEG2904-W3-1-1-H2S	0.002		mg/m ³
厂界下风向 4#检测点	HYEG2904-W4-1-1-H2S	0.002		mg/m ³

注：1.参考限值参照《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），参照标准由客户提供。

2.“ND”表示低于方法检出限。

检测点 2022 年 08 月 16 日	臭气浓度		参考限值	单位
	样品编号	检测结果		
厂界上风向 1#检测点	HYEG2904-W1-1-1-CQ	<10	/	无量纲
	HYEG2904-W1-1-2-CQ	<10		无量纲
	HYEG2904-W1-1-3-CQ	<10		无量纲
厂界下风向 2#检测点	HYEG2904-W2-1-1-CQ	10	20	无量纲
	HYEG2904-W2-1-2-CQ	12		无量纲
	HYEG2904-W2-1-3-CQ	13		无量纲
厂界下风向 3#检测点	HYEG2904-W3-1-1-CQ	<10		无量纲
	HYEG2904-W3-1-2-CQ	14		无量纲
	HYEG2904-W3-1-3-CQ	11		无量纲
厂界下风向 4#检测点	HYEG2904-W4-1-1-CQ	<10		无量纲
	HYEG2904-W4-1-2-CQ	<10		无量纲
	HYEG2904-W4-1-3-CQ	11		无量纲

注：参考限值参照《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），参照标准由客户提供。

检测报告

报告编号 HYEP22072919997003

第 6 页 共 9 页

检测点 2022 年 08 月 16 日	非甲烷总烃		参考限值	单位
	样品编号	检测结果		
厂界上风向 1#检测点	HYEG2904-W1-1-1-FJ-1	0.55	/	mg/m ³
	HYEG2904-W1-1-1-FJ-2	0.65		mg/m ³
	HYEG2904-W1-1-1-FJ-3	0.56		mg/m ³
	小时均值	0.59		mg/m ³
厂界下风向 2#检测点	HYEG2904-W2-1-1-FJ-1	0.73	4	mg/m ³
	HYEG2904-W2-1-1-FJ-2	0.73		mg/m ³
	HYEG2904-W2-1-1-FJ-3	0.73		mg/m ³
	小时均值	0.73		mg/m ³
厂界下风向 3#检测点	HYEG2904-W3-1-1-FJ-1	0.73		mg/m ³
	HYEG2904-W3-1-1-FJ-2	0.73		mg/m ³
	HYEG2904-W3-1-1-FJ-3	0.75		mg/m ³
	小时均值	0.74		mg/m ³
厂界下风向 4#检测点	HYEG2904-W4-1-1-FJ-1	0.75		mg/m ³
	HYEG2904-W4-1-1-FJ-2	0.74		mg/m ³
	HYEG2904-W4-1-1-FJ-3	0.76		mg/m ³
	小时均值	0.75		mg/m ³

注：参考限值参照《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2020），参照标准由客户提供。

(4) 有组织废气

检测点	检测项目	检测结果			参考限值	排气筒高度 m
		样品编号	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h		
废气总排口 2022.08.16	颗粒物	HYEG2904-Y1-1-1-D	1.7	0.0788	20mg/m³	15
	非甲烷总烃	HYEG2904-Y1-1-1-FJ-1	1.58	0.0733	60mg/m³	
		HYEG2904-Y1-1-1-FJ-2	1.59	0.0737		
		HYEG2904-Y1-1-1-FJ-3	1.70	0.0788		
		小时均值	1.62	0.0753		

注：参考限值参照《大气污染物综合排放标准》（DB32/4041-2020）表 1 其他，参照标准由客户提供。

检测报告

报告编号 HYEP22072919997003

第 7 页 共 9 页

(5) 厂界噪声

测点编号	检测点位置	主要声源	检测时间(昼) 2022年08月16日	检测结果 L _{eq} dB(A)	参考限值
1	东厂界 1#检测点	生产设备	13:30~14:25	58.7	65dB(A)
2	南厂界 2#检测点			58.2	
3	西厂界 3#检测点			59.0	
4	北厂界 4#检测点			59.2	

注：参考限值参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 三类标准，参照标准由客户提供。

废气(无组织)气象参数:

检测项目	检测时间 2022.08.16	温度℃	气压 kPa	相对湿度%	风速 m/s	风向	天气状况
颗粒物、氨 硫化氢、臭气浓度 非甲烷总烃	08:26	34.1	100.6	53.0	2.5	西南	多云
	10:28	35.0	100.5	49.8	2.7	西南	多云
	12:14	36.8	100.5	46.5	2.4	西南	多云

废气参数:

参数	单位	废气总排口
		颗粒物、非甲烷总烃 2022年08月16日
大气压	kPa	100.60
截面积	m ²	1.7671
温度	℃	31
流速	m/s	8.3
动压	Pa	59
静压	kPa	-0.24
水分含量	%	2.4
烟气流量	m ³ /h	53418
标干流量	m ³ /h	46374

检测报告

报告编号 HYEP22072919997003

第 8 页 共 9 页

厂界噪声气象参数:

检测时间: 2022 年 08 月 16 日 (昼)					
参数	结果	单位	参数	结果	单位
天气状况	多云	---	风速	2.4	m/s

仪器信息:

名称	型号	仪器编号	校准/检定有效期
数字式精密气压表	FYP-I 型	HYTE20200088	2023 年 07 月 01 日
轻便三杯风向风速表	FYF-I 型	HYTE20200089	2023 年 07 月 01 日
便携式数字温湿仪	FYTH-I 型	HYTE20200090	2023 年 07 月 01 日
全自动大气/颗粒物采样器	MH1200 型	HYTE20190189	2022 年 10 月 08 日
全自动大气/颗粒物采样器	MH1200 型	HYTE20190198	2023 年 02 月 24 日
全自动大气/颗粒物采样器	MH1200 型	HYTE20200020	2023 年 04 月 01 日
全自动大气/颗粒物采样器	MH1200 型	HYTE20200023	2023 年 04 月 01 日
全自动烟尘 (气) 测试仪	YQ3000-C	HYTE20190183	2023 年 02 月 24 日
便携式烟气含湿量检测仪	MH3041 型	HYTE20190203	2023 年 05 月 26 日
充电便携采气筒	ZJL-B01S	HYTE20200119	/
多功能声级计	AWA5688	HYTE20200076	2023 年 07 月 01 日
声校准器	AWA6022A	HYTE20210028	2022 年 12 月 13 日
pH/MV 计	SX711 型	HYTE20210001	2023 年 05 月 24 日
分光光度计	UV-7504	HYTE20190050	2023 年 02 月 25 日
分光光度计	UV-7504 型	HYTE20200041	2023 年 05 月 04 日
SQP 型电子天平	QUINTIX65-1CN	HYTE20190054	2023 年 02 月 25 日
电子天平	FA2004	HYTE20190058	2023 年 02 月 25 日
溶解氧测定仪	JPSJ-605F	HYTE20190070	2023 年 02 月 25 日
电热恒温鼓风干燥箱	DHG-9246A	HYTE20190072	2023 年 01 月 03 日
酸式滴定管	50ml	HYTE20190134	2025 年 05 月 04 日
气相色谱仪	A60	HYTE20200124	2022 年 12 月 22 日
生化培养箱	SHP-250	HYTE20200132	2023 年 01 月 19 日

检测报告

报告编号 HYEP22072919997003

第 9 页 共 9 页

本次检测的依据:

检测类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限
雨水	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989	/
	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017	4mg/L
生活废水	pH 值	《水质 pH 值的测定 电极法》 HJ 1147-2020	/
	悬浮物	《水质 悬浮物的测定 重量法》 GB/T 11901-1989	/
	化学需氧量	《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 HJ 828-2017	4mg/L
	五日生化需氧量	《水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法》 HJ 505-2009	0.5mg/L
	氨氮	《水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 535-2009	0.025mg/L
	总磷	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB 11893-1989	0.01mg/L
无组织废气	颗粒物	《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T 15432-1995 及其修改单（生态环境部公告 2018 年第 31 号）	0.001mg/m ³
	氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》 HJ 533-2009	0.01mg/m ³
	硫化氢	亚甲基蓝分光光度法 《空气与废气监测分析方法》（第四版国家环境保护总局 2003 年）3.1.11（2）	0.001mg/m ³
	臭气浓度	《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》 GB/T 14675-1993	/
	非甲烷总烃	《环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法》 HJ 604-2017	0.07mg/m ³
有组织废气	颗粒物	《固定污染源排气低浓度颗粒物的测定 重量法》 HJ 836-2017	1.0mg/m ³
	非甲烷总烃	《固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法》 HJ 38-2017	0.07mg/m ³
噪声	厂界环境噪声	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008	/

报告结束